


## PRICE

Einloggen um Preise zu sehen

## FEATURES

Bruttogewicht:	<b>12.500 kg</b>
Höhe (mit Verpackung):	<b>156.000 cm</b>
Länge (mit Verpackung):	<b>21.000 cm</b>
Breite (mit Verpackung):	<b>48.000 cm</b>

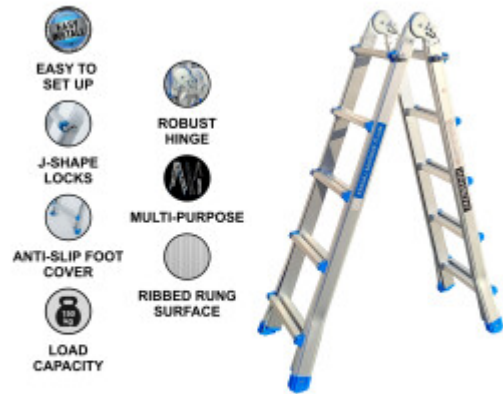

Ladder height (fully deployed): 530 cm. Ladder height (A-frame at apex): 254 cm. Number of rungs: 2 x 5. Rung spacing: 28 cm. Product storage size: 156 cm x 48 cm x 21 cm. Product weight: 13.2 kg. Weight capacity: 150 kg. Material: high density grade aluminum.

## DESCRIPTION

*Höhe (voll ausgestreckt): 530cm., Höhe wie Trittleiter: 254cm (an der Apex)., Abstand zwischen den Sprossen: 28 cm., Sprossen 2x8., Gefaltete Größe: 156cm x 48cm x 21cm., Gewicht: 13.2kg. Deutsche Marke., Außergewöhnliche Kundenbetreuung. Schnelle Lieferung. Hochwertigem Alu., Stabilisator gewährt zusätzliche Sicherheit und Stabilität., Sichere Arbeitsbelastung beträgt 150 kg., Sie erfüllen den europäischen Sicherheitsstandard EN131., Sicherer, einfacher und bequemer Verriegelungsmechanismus gewährleistet eine einfache Einstellung der Arbeitshöhe. Hervorragende Qualität und Stabilität., Sehr langlebige Leitern wurden aus hochwertigem Aluminium., Der Verriegelungsmechanismus verleiht der Leiter zusätzliche Sicherheit und Steifigkeit, wenn sie verwendet wird. Warum lohnt es sich, die von uns hergestellten Waren zu kaufen: Bei der Herstellung verwenden wir Materialien mit größerer Dicke, um die Festigkeit zu erhöhen und die Stabilität zu erhöhen., Wir haben uns spezialisiert und verfügen über langjährige Erfahrung in der Herstellung von Leitern und Rampen., Als deutscher Markenhersteller stehen wir im langfristigen Kontext hinter unseren Produkten. Aluminium von höchster Qualität gewährleistet die Robustheit und Langlebigkeit unserer Produkte.*