

WORHAN®


Products catalogue - 2026

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	15.100 kg
<i>Altura (con embalaje):</i>	6.000 cm
<i>Longitud (con embalaje):</i>	123.000 cm
<i>Anchura (con embalaje):</i>	76.000 cm

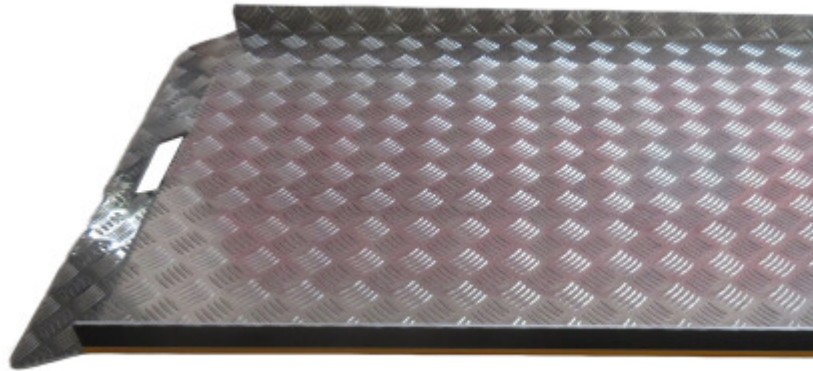

DESCRIPTION


Características técnicas. Tamaño: 75cm (ancho) x 122cm (largo) ., Peso: 13.5kg ., Capacidad máxima de carga: 340kg ., Altura de trabajo recomendada: 35cm ., Altura de los bordes laterales de seguridad de la rampa: 50mm ., Fabricada en chapa de damero altamente resistente. Diseñada para facilitar el cruce de obstáculos como bordillos, aceras, umbrales altos, entradas elevadas y otras barreras que dificultan el movimiento fluido de personas o mercancías. Cuenta con bordes laterales de seguridad para mayor protección y está fabricada de acuerdo con las normas EN-131 y CE. Esta rampa incluye un tope integrado para evitar el desplazamiento hacia adelante durante su uso, y una práctica abertura en la parte superior que permite transportarla y moverla fácilmente. No requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente con sillas de ruedas, scooters, carretillas y otros dispositivos de movilidad. Fabricada con aluminio anodizado duradero que resiste la corrosión y el óxido. Fácil de quitar cuando no se necesita. La superficie antideslizante garantiza la seguridad del usuario.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	7.500 kg
<i>Altura (con embalaje):</i>	6.000 cm
<i>Longitud (con embalaje):</i>	62.000 cm
<i>Anchura (con embalaje):</i>	76.000 cm

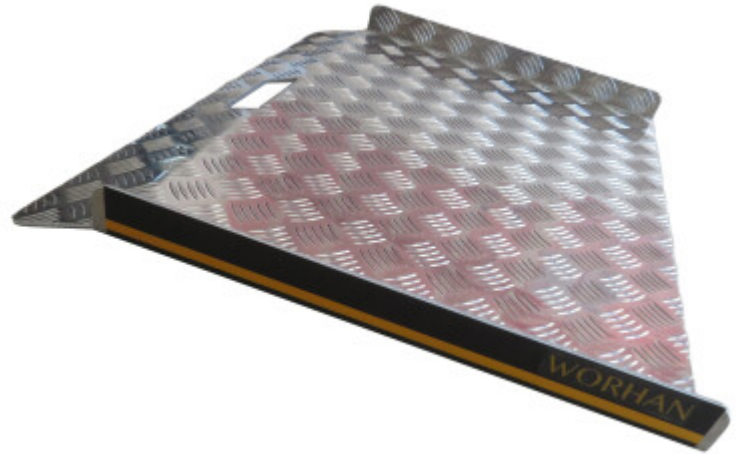

DESCRIPTION

Características técnicas. Tamaño: 75cm (ancho) x 61cm (largo) ., Peso: 6.7kg ., Capacidad máxima de carga: 340kg ., Altura de trabajo recomendada: 16cm ., Altura de los bordes laterales de seguridad de la rampa: 50mm ., Fabricada en chapa de aluminio altamente resistente. Diseñada para facilitar el cruce de obstáculos como bordillos, aceras, umbrales altos, entradas elevadas y otras barreras que dificultan el movimiento fluido de personas o mercancías. Cuenta con bordes laterales de seguridad para mayor protección y está fabricada de acuerdo con las normas EN-131 y CE. Esta rampa incluye un tope integrado para evitar el desplazamiento hacia adelante durante su uso, y una práctica abertura en la parte superior que permite transportarla y moverla fácilmente. No requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente con sillas de ruedas, scooters, carretillas y otros dispositivos de movilidad. Fabricada con aluminio anodizado duradero que resiste la corrosión y el óxido. Fácil de quitar cuando no se necesita. La superficie antideslizante garantiza la seguridad del usuario.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	11.300 kg
<i>Altura (con embalaje):</i>	6.000 cm
<i>Longitud (con embalaje):</i>	92.000 cm
<i>Anchura (con embalaje):</i>	76.000 cm



DESCRIPTION


Características técnicas. Tamaño: 75cm (ancho) x 91.5 cm (largo) ., Peso: 10kg ., Capacidad máxima de carga: 340kg ., Altura de trabajo recomendada: 25cm ., Altura de los bordes laterales de seguridad de la rampa: 50mm ., Fabricada en chapa de damero altamente resistente. Diseñada para facilitar el cruce de obstáculos como bordillos, aceras, umbrales altos, entradas elevadas y otras barreras que dificultan el movimiento fluido de personas o mercancías. Cuenta con bordes laterales de seguridad para mayor protección y está fabricada de acuerdo con las normas EN-131 y CE. Esta rampa incluye un tope integrado para evitar el desplazamiento hacia adelante durante su uso, y una práctica abertura en la parte superior que permite transportarla y moverla fácilmente. No requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente con sillas de ruedas, scooters, carretillas y otros dispositivos de movilidad. Fabricada con aluminio anodizado duradero que resiste la corrosión y el óxido. Fácil de quitar cuando no se necesita. La superficie antideslizante garantiza la seguridad del usuario.

PRICE

inicie sesión para ver precios

FEATURES

<i>Peso Bruto:</i>	3.800 kg
<i>Altura (con embalaje):</i>	6.000 cm
<i>Longitud (con embalaje):</i>	32.000 cm
<i>Anchura (con embalaje):</i>	76.000 cm

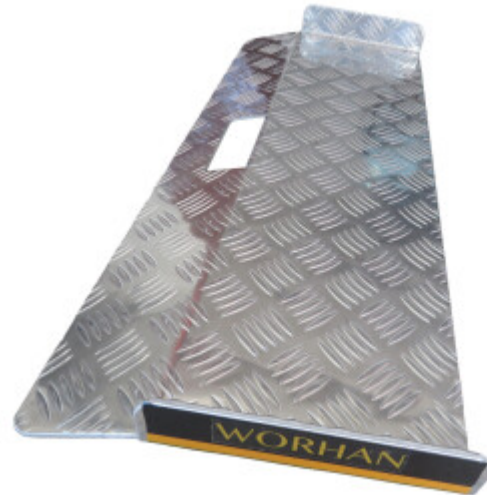

DESCRIPTION

Características técnicas. Tamaño: 75cm (ancho) x 30.5 cm (largo) ., Peso: 3.3kg ., Capacidad máxima de carga: 340kg ., Altura de trabajo recomendada: 7cm ., Altura de los bordes laterales de seguridad de la rampa: 50mm ., Fabricada en chapa de damero altamente resistente. Diseñada para facilitar el cruce de obstáculos como bordillos, aceras, umbrales altos, entradas elevadas y otras barreras que dificultan el movimiento fluido de personas o mercancías. Cuenta con bordes laterales de seguridad para mayor protección y está fabricada de acuerdo con las normas EN-131 y CE. Esta rampa incluye un tope integrado para evitar el desplazamiento hacia adelante durante su uso, y una práctica abertura en la parte superior que permite transportarla y moverla fácilmente. No requiere montaje. Ideal para moverse cómodamente con sillas de ruedas, scooters, carretillas y otros dispositivos de movilidad. Fabricada con aluminio anodizado duradero que resiste la corrosión y el óxido. Fácil de quitar cuando no se necesita. La superficie antideslizante garantiza la seguridad del usuario.