

WORHAN®


Products catalogue - 2026

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	4.200 kg
Hauteur (avec emballage):	2.400 cm
Longeur (avec emballage):	70.000 cm
Largeur (avec emballage):	55.000 cm

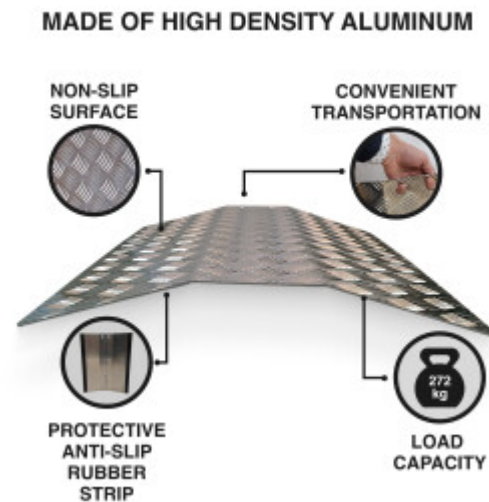

DESCRIPTION

Cette rampe simplifiera le franchissement d'obstacles comme: seuils élevés, fils, tuyaux, et autres endroits qui empêchent le mouvement pratique des gents ou de la cargaison. Fabriqué selon les normes EN-131 et CE Caractéristiques techniques: Taille: 70cm x 55cm, Poids 3.7kg, Capacité de charge maximale: 272kg, conçu pour surmonter des obstacles de 5 cm de hauteur. MARQUE ALLEMANDE.SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Les points d'appui de la rampe à chaque extrémité sont équipés d'une protection pour éviter les rayures du sol. Aucun assemblage est nécessaire. Idéal pour se déplacer confortablement en fauteuil roulant, en scooter, en brouette, etc, etc. Une construction simple et durable en aluminium anodisé qui ne rouille pas. Facile à enlever au besoin. La surface antidérapante de la rampe assure la sécurité pour les utilisateurs. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons: Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais, pour une plus grande résistance et une stabilité accrue. Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes. En tant qu'entreprise de la marque allemande, nous soutenons nos produits dans le long terme. L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix


FEATURES

Poids Brut: **3.800 kg**

Hauteur (avec emballage): **6.000 cm**

Longeur (avec emballage): **75.000 cm**

Largeur (avec emballage): **43.000 cm**

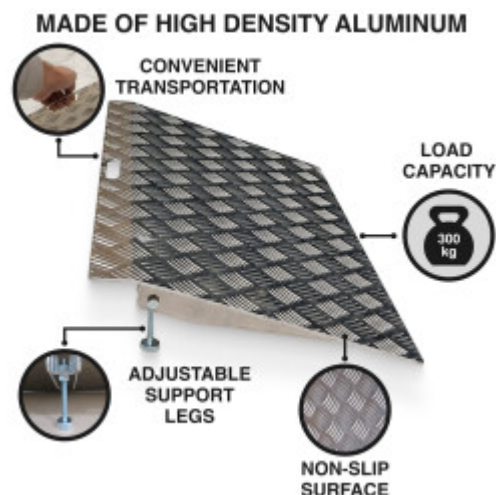

DESCRIPTION

Cette rampe simplifiera le franchissement d'obstacles tels que : seuils élevés, câbles, tuyaux, et autres endroits qui empêchent le mouvement pratique de personnes ou de marchandises. La fonction hauteur variable (de 5cm à 10cm) facilite toutes les tâches. Fabriqué selon les normes EN-131 et CE Caractéristiques techniques : Dimensions: 72cm (largeur) x 41cm (longueur), Poids 3.8kg, Capacité de charge maximale : 300kg, conçue pour franchir les obstacles de hauteur (de 5cm à 10cm). Fonction hauteur variable. La hauteur est réglable par incréments de 1mm Aucun assemblage n'est requis. Idéal pour se déplacer confortablement en fauteuil roulant, scooter, brouette, etc. Construction simple et durable en aluminium anodisé qui ne rouille pas. Facile à enlever si besoin. La surface antidérapante de la rampe assure la sécurité des utilisateurs.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	7.100 kg
Hauteur (avec emballage):	3.000 cm
Longeur (avec emballage):	75.000 cm
Largeur (avec emballage):	61.000 cm



DESCRIPTION

Cette rampe simplifiera le franchissement d'obstacles comme: seuils élevés, fils, tuyaux, et autres endroits qui empêchent le mouvement pratique des gens ou de la cargaison. Fabriqué selon les normes EN-131 et CE Caractéristiques techniques: Taille: 74cm x 60cm, Poids 6.4kg, Capacité de charge maximale: 400kg, conçu pour surmonter des obstacles de 6 cm de hauteur. Fabriqué à partir d'une tôle larmée de 5 mm d'épaisseur MARQUE ALLEMANDE.SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. Les points d'appui de la rampe à chaque extrémité sont équipés d'une protection pour éviter les rayures du sol. Aucun assemblage est nécessaire. Idéal pour se déplacer confortablement en fauteuil roulant, en scooter, en brouette, etc, etc. Une construction simple et durable en aluminium anodisé qui ne rouille pas. Facile à enlever au besoin. La surface antidérapante de la rampe assure la sécurité pour les utilisateurs. Pourquoi devriez-vous d'acheter les produits que nous fabriquons: Lors de la fabrication, nous utilisons des matériaux de calibre plus épais, pour une plus grande résistance et une stabilité accrue. Nous sommes spécialisés et avons de nombreuses années d'expérience dans la production d'échelles et de rampes. En tant qu'entreprise de la marque allemande, nous soutenons nos produits dans le long terme. L'aluminium de la plus haute qualité garantit la robustesse et la longévité de nos produits.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	4.600 kg
Hauteur (avec emballage):	6.000 cm
Longeur (avec emballage):	93.000 cm
Largeur (avec emballage):	44.000 cm



DESCRIPTION


Cette rampe simplifiera le franchissement d'obstacles tels que : seuils élevés, câbles, tuyaux, et autres endroits qui empêchent le mouvement pratique de personnes ou de marchandises. La fonction hauteur variable (de 5cm à 10cm) facilite toutes les tâches. Fabriqué selon les normes EN-131 et CE Caractéristiques techniques : Dimensions : 87cm (largeur) x 41cm (longueur), Poids 4.6kg, Capacité de charge maximale : 300kg, conçu pour franchir les obstacles en hauteur (de 5cm à 10cm). Fonction hauteur variable. La hauteur est réglable par incréments de 1mm Aucun assemblage n'est requis. Idéal pour se déplacer confortablement en fauteuil roulant, scooter, brouette, etc. Construction simple et durable en aluminium anodisé qui ne rouille pas. Facile à enlever si besoin. La surface antidérapante de la rampe assure la sécurité des utilisateurs.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	9.200 kg
Hauteur (avec emballage):	14.000 cm
Longeur (avec emballage):	78.000 cm
Largeur (avec emballage):	54.000 cm

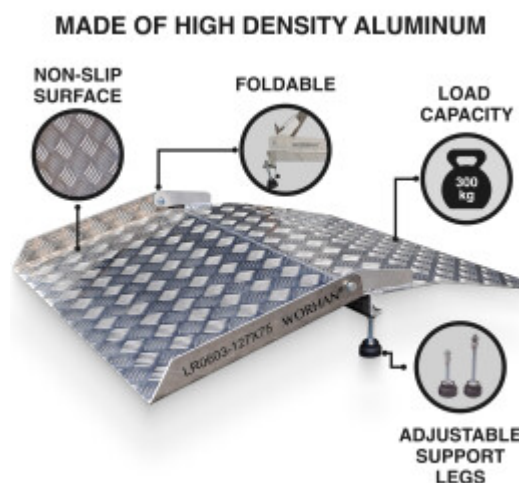

DESCRIPTION

Cette rampe facilite le franchissement d'obstacles tels que : seuils hauts, fils, tuyaux et autres endroits qui empêchent le mouvement pratique des personnes ou des marchandises. La fonction de hauteur variable (de 5cm à 15cm) facilite chaque tâche. 2 ensembles de les extensions sont incluses. Pour une hauteur minimale, la plate-forme doit être utilisée sans rallonges. Fabriqué selon les normes EN-131 et CE Spécifications : 75cm (largeur) x 87cm (longueur), poids 9.2kg, capacité de charge maximale : 300kg, conçu pour franchir les obstacles en hauteur (de 5cm à 15cm). Fonction de hauteur variable. La hauteur est réglable par incréments de 1mm. Aucun assemblage n'est requis. Idéal pour se déplacer confortablement en fauteuil roulant, scooter, brouette, etc. Construction en aluminium anodisé simple et durable qui ne rouille pas. Facile à enlever si nécessaire. La surface antidérapante de la rampe assure la sécurité des utilisateurs.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	12.600 kg
Hauteur (avec emballage):	16.000 cm
Longeur (avec emballage):	84.000 cm
Largeur (avec emballage):	78.000 cm



DESCRIPTION

Cette rampe facilite le franchissement d'obstacles tels que : seuils hauts, fils, tuyaux et autres endroits qui empêchent le mouvement pratique des personnes ou des marchandises., La fonction de hauteur variable (de 5cm à 15cm) facilite chaque tâche., 2 ensembles de les rallonges sont incluses., Pour une hauteur minimale, la plate-forme doit être utilisée sans rallonges., Fabriqué selon les normes EN-131 et CE Spécifications : 75cm (largeur) x 127cm (longueur), Poids 12.6kg., Capacité de charge maximale : 300kg., Conçu pour surmonter les obstacles en hauteur (de 5cm à 15cm), Fonction de hauteur variable., La hauteur est réglable par incréments de 1mm. Aucun assemblage n'est requis. Idéal pour se déplacer confortablement en fauteuil roulant, scooter, brouette, etc. Construction en aluminium anodisé simple et durable qui ne rouille pas. Facile à enlever si nécessaire. La surface antidérapante de la rampe assure la sécurité des utilisateurs.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix


FEATURES

Poids Brut: **16.700 kg**

Hauteur (avec emballage): **13.000 cm**

Longeur (avec
emballage): **115.000 cm**

Largeur (avec emballage): **78.000 cm**

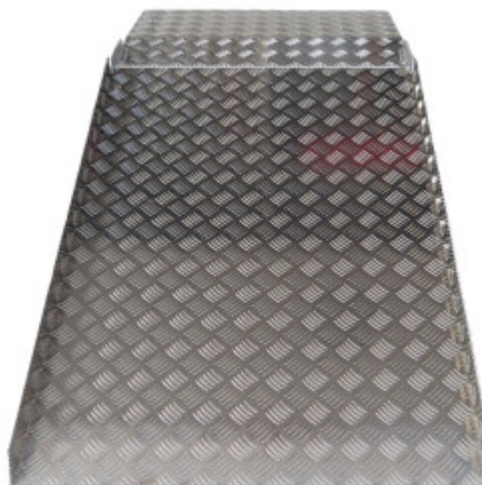

DESCRIPTION

Cette rampe facilite le franchissement d'obstacles tels que : seuils hauts, fils, tuyaux et autres endroits qui empêchent le mouvement pratique des personnes ou des marchandises., La fonction de hauteur variable (de 5cm à 20cm) facilite chaque tâche., 3 ensembles de les rallonges sont incluses., Pour une hauteur minimale, la plate-forme doit être utilisée sans rallonges., Fabriqué selon les normes EN-131 et CE Spécifications : 75cm (largeur) x 157cm (longueur)., Poids 14.4kg., Capacité de charge maximale : 300kg., Conçu pour surmonter les obstacles en hauteur (de 5cm à 20cm)., Fonction de hauteur variable., La hauteur est réglable par incréments de 1mm. Aucun assemblage n'est requis. Idéal pour se déplacer confortablement en fauteuil roulant, scooter, brouette, etc. Construction en aluminium anodisé simple et durable qui ne rouille pas. Facile à enlever si nécessaire. La surface antidérapante de la rampe assure la sécurité des utilisateurs.