

WORHAN®


Products catalogue - 2026

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	15.100 kg
Hauteur (avec emballage):	6.000 cm
Longeur (avec emballage):	123.000 cm
Largeur (avec emballage):	76.000 cm

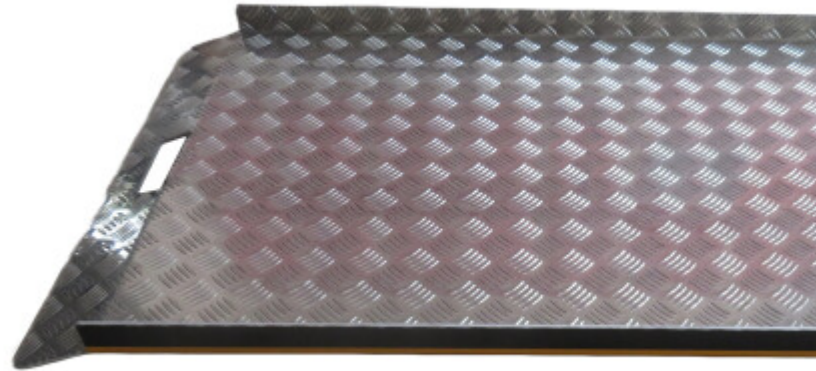


DESCRIPTION

Caractéristiques techniques. Dimensions: 75cm (largeur) x 122cm (longueur) ., Poids: 13.5kg., Capacité de charge maximale: 340 kg ., Hauteur de travail recommandée: 35cm ., Hauteur des rebords de sécurité: 50mm ., Fabriqué en tôle larmée haute résistance. Conçue pour faciliter le franchissement d'obstacles tels que les bordures, les trottoirs, les seuils élevés, les portes surélevées et autres barrières qui entravent le déplacement des personnes ou des marchandises. Elle est équipée de rebords de sécurité pour plus de protection et est fabriquée conformément aux normes EN-131 et CE. Cette rampe est dotée d'un butoir intégré pour empêcher tout déplacement vers l'avant pendant l'utilisation, ainsi que d'une découpe pratique sur le dessus pour faciliter le transport et le repositionnement. Aucun assemblage requis. Idéale pour un usage confortable avec des fauteuils roulants, des scooters, des brouettes et autres aides à la mobilité. Fabriquée en aluminium anodisé durable et résistant à la corrosion. Facilement amovible lorsque non utilisée. La surface antidérapante assure la sécurité des utilisateurs.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

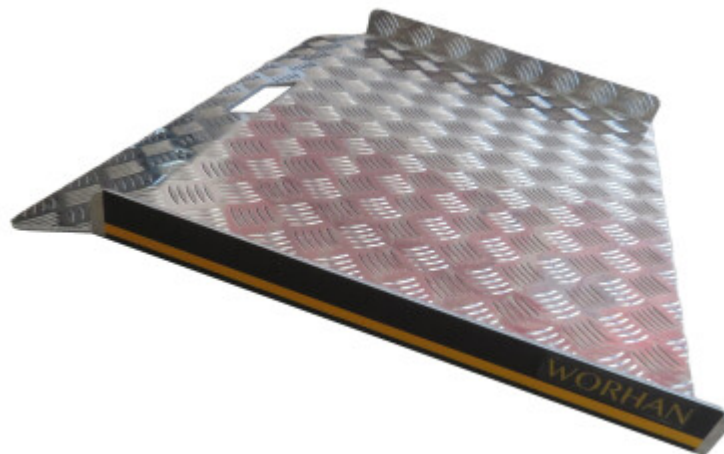

FEATURES

Poids Brut:	7.500 kg
Hauteur (avec emballage):	6.000 cm
Longeur (avec emballage):	62.000 cm
Largeur (avec emballage):	76.000 cm

DESCRIPTION

Caractéristiques techniques. Dimensions: 75cm (largeur) x 61cm (longueur) ., Poids: 6.7kg., Capacité de charge maximale: 340 kg ., Hauteur de travail recommandée: 16cm ., Hauteur des rebords de sécurité: 50mm ., Fabriqué en tôle larmée haute résistance. Conçue pour faciliter le franchissement d'obstacles tels que les bordures, les trottoirs, les seuils élevés, les portes surélevées et autres barrières qui entravent le déplacement des personnes ou des marchandises. Elle est équipée de rebords de sécurité pour plus de protection et est fabriquée conformément aux normes EN-131 et CE. Cette rampe est dotée d'un butoir intégré pour empêcher tout déplacement vers l'avant pendant l'utilisation, ainsi que d'une découpe pratique sur le dessus pour faciliter le transport et le repositionnement. Aucun assemblage requis. Idéale pour un usage confortable avec des fauteuils roulants, des scooters, des brouettes et autres aides à la mobilité. Fabriquée en aluminium anodisé durable et résistant à la corrosion. Facilement amovible lorsque non utilisée. La surface antidérapante assure la sécurité des utilisateurs.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	11.300 kg
Hauteur (avec emballage):	6.000 cm
Longueur (avec emballage):	92.000 cm
Largeur (avec emballage):	76.000 cm



DESCRIPTION


Caractéristiques techniques. Dimensions: 75cm (largeur) x 61.5cm (longueur) ., Poids: 10kg., Capacité de charge maximale: 340 kg ., Hauteur de travail recommandée: 25cm ., Hauteur des rebords de sécurité: 50mm ., Fabriqué en tôle larmée haute résistance. Conçue pour faciliter le franchissement d'obstacles tels que les bordures, les trottoirs, les seuils élevés, les portes surélevées et autres barrières qui entravent le déplacement des personnes ou des marchandises. Elle est équipée de rebords de sécurité pour plus de protection et est fabriquée conformément aux normes EN-131 et CE. Cette rampe est dotée d'un butoir intégré pour empêcher tout déplacement vers l'avant pendant l'utilisation, ainsi que d'une découpe pratique sur le dessus pour faciliter le transport et le repositionnement. Aucun assemblage requis. Idéale pour un usage confortable avec des fauteuils roulants, des scooters, des brouettes et autres aides à la mobilité. Fabriquée en aluminium anodisé durable et résistant à la corrosion. Facilement amovible lorsque non utilisée. La surface antidérapante assure la sécurité des utilisateurs.

PRICE

Connectez-vous pour voir les prix

FEATURES

Poids Brut:	3.800 kg
Hauteur (avec emballage):	6.000 cm
Longueur (avec emballage):	32.000 cm
Largeur (avec emballage):	76.000 cm

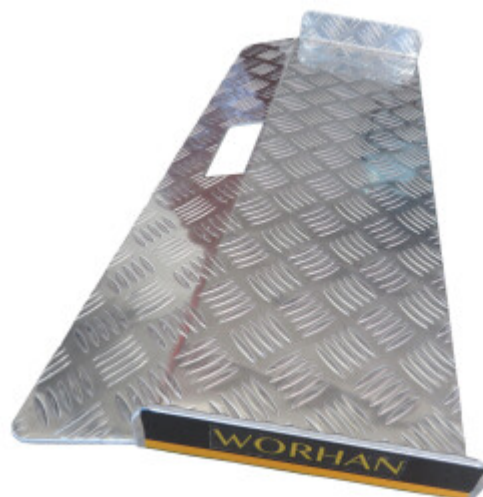

DESCRIPTION

Caractéristiques techniques. Dimensions: 75cm (largeur) x 30.5cm (longueur) ., Poids: 3.3kg., Capacité de charge maximale: 340 kg ., Hauteur de travail recommandée: 7cm ., Hauteur des rebords de sécurité: 50mm ., Fabriqué en tôle larmée haute résistance. Conçue pour faciliter le franchissement d'obstacles tels que les bordures, les trottoirs, les seuils élevés, les portes surélevées et autres barrières qui entravent le déplacement des personnes ou des marchandises. Elle est équipée de rebords de sécurité pour plus de protection et est fabriquée conformément aux normes EN-131 et CE. Cette rampe est dotée d'un butoir intégré pour empêcher tout déplacement vers l'avant pendant l'utilisation, ainsi que d'une découpe pratique sur le dessus pour faciliter le transport et le repositionnement. Aucun assemblage requis. Idéale pour un usage confortable avec des fauteuils roulants, des scooters, des brouettes et autres aides à la mobilité. Fabriquée en aluminium anodisé durable et résistant à la corrosion. Facilement amovible lorsque non utilisée. La surface antidérapante assure la sécurité des utilisateurs.