


## PRICE

accedi per vedere i prezzi

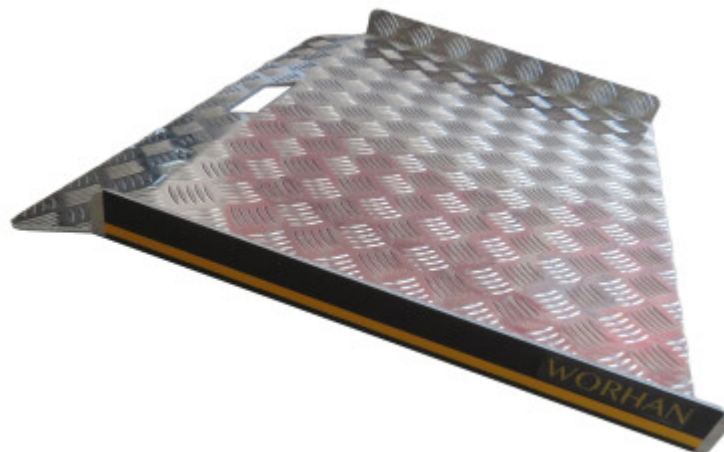

## FEATURES

Peso Lordo:	<b>7.500 kg</b>
Altezza (con l'imballaggio):	<b>6.000 cm</b>
Lunghezza (con l'imballaggio):	<b>62.000 cm</b>
Larghezza (con l'imballaggio):	<b>76.000 cm</b>

## DESCRIPTION

*Caratteristiche tecniche. Dimensioni: 75cm (larghezza) x 61cm (lunghezza) ., Peso: 6.7kg ., Capacità di carico massima: 340kg ., Altezza di lavoro raccomandata: 16cm ., Altezza delle pareti laterali di sicurezza della rampa: 50mm ., Realizzata in lamiera mandorlata ad alta resistenza. Progettata per facilitare il superamento di ostacoli come cordoli, marciapiedi, soglie alte, ingressi rialzati e altre barriere che ostacolano il movimento fluido di persone o merci. È dotata di pareti laterali di sicurezza per una maggiore protezione ed è fabbricata in conformità con le norme EN-131 e CE. Questa rampa ha un fermo integrato per prevenire il movimento in avanti durante l'uso e una pratica maniglia ritagliata nella parte superiore per facilitarne il trasporto e il riposizionamento. Non è necessario alcun assemblaggio. Ideale per un utilizzo confortevole con sedie a rotelle, scooter, carriole e altri ausili per la mobilità. Realizzata in alluminio anodizzato resistente alla ruggine e alla corrosione. Facile da rimuovere quando non in uso. La superficie antiscivolo garantisce la sicurezza dell'utente.*