

WORHAN®


Products catalogue - 2026

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	15.100 kg
Altezza (con l'imballaggio):	6.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	123.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	76.000 cm

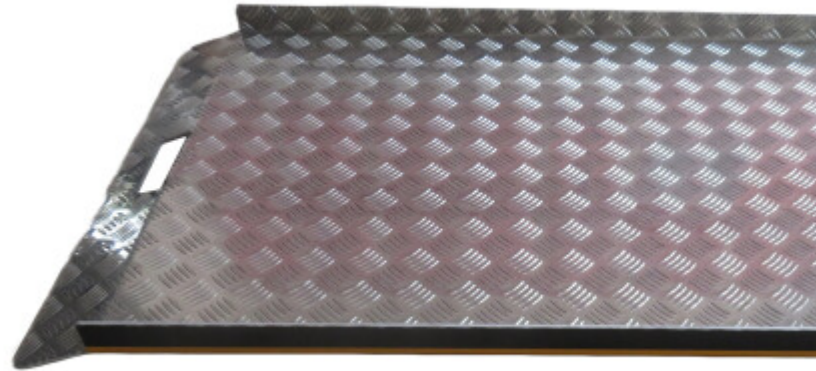


DESCRIPTION

Caratteristiche tecniche. Dimensioni: 75cm (larghezza) x 122cm (lunghezza) ., Peso: 13.5kg ., Capacità di carico massima: 340kg ., Altezza di lavoro raccomandata: 35cm ., Altezza delle pareti laterali di sicurezza della rampa: 50mm ., Realizzata in lamiera mandorlata ad alta resistenza. Progettata per facilitare il superamento di ostacoli come cordoli, marciapiedi, soglie alte, ingressi rialzati e altre barriere che ostacolano il movimento fluido di persone o merci. È dotata di pareti laterali di sicurezza per una maggiore protezione ed è fabbricata in conformità con le norme EN-131 e CE. Questa rampa ha un fermo integrato per prevenire il movimento in avanti durante l'uso e una pratica maniglia ritagliata nella parte superiore per facilitarne il trasporto e il riposizionamento. Non è necessario alcun assemblaggio. Ideale per un utilizzo confortevole con sedie a rotelle, scooter, cariole e altri ausili per la mobilità. Realizzata in alluminio anodizzato resistente alla ruggine e alla corrosione. Facile da rimuovere quando non in uso. La superficie antiscivolo garantisce la sicurezza dell'utente.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

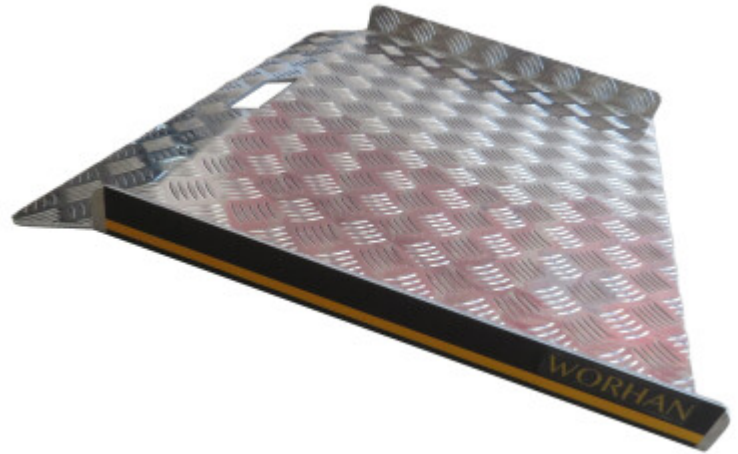

FEATURES

Peso Lordo:	7.500 kg
Altezza (con l'imballaggio):	6.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	62.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	76.000 cm

DESCRIPTION

Caratteristiche tecniche. Dimensioni: 75cm (larghezza) x 61cm (lunghezza) ., Peso: 6.7kg ., Capacità di carico massima: 340kg ., Altezza di lavoro raccomandata: 16cm ., Altezza delle pareti laterali di sicurezza della rampa: 50mm ., Realizzata in lamiera mandorlata ad alta resistenza. Progettata per facilitare il superamento di ostacoli come cordoli, marciapiedi, soglie alte, ingressi rialzati e altre barriere che ostacolano il movimento fluido di persone o merci. È dotata di pareti laterali di sicurezza per una maggiore protezione ed è fabbricata in conformità con le norme EN-131 e CE. Questa rampa ha un fermo integrato per prevenire il movimento in avanti durante l'uso e una pratica maniglia ritagliata nella parte superiore per facilitarne il trasporto e il riposizionamento. Non è necessario alcun assemblaggio. Ideale per un utilizzo confortevole con sedie a rotelle, scooter, carrie e altri ausili per la mobilità. Realizzata in alluminio anodizzato resistente alla ruggine e alla corrosione. Facile da rimuovere quando non in uso. La superficie antiscivolo garantisce la sicurezza dell'utente.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	11.300 kg
Altezza (con l'imballaggio):	6.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	92.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	76.000 cm



DESCRIPTION


Caratteristiche tecniche. Dimensioni: 75cm (larghezza) x 91.5cm (lunghezza) ., Peso: 10kg ., Capacità di carico massima: 340kg ., Altezza di lavoro raccomandata: 25cm ., Altezza delle pareti laterali di sicurezza della rampa: 50mm ., Realizzata in lamiera mandorlata ad alta resistenza. Progettata per facilitare il superamento di ostacoli come cordoli, marciapiedi, soglie alte, ingressi rialzati e altre barriere che ostacolano il movimento fluido di persone o merci. È dotata di pareti laterali di sicurezza per una maggiore protezione ed è fabbricata in conformità con le norme EN-131 e CE. Questa rampa ha un fermo integrato per prevenire il movimento in avanti durante l'uso e una pratica maniglia ritagliata nella parte superiore per facilitarne il trasporto e il riposizionamento. Non è necessario alcun assemblaggio. Ideale per un utilizzo confortevole con sedie a rotelle, scooter, cariole e altri ausili per la mobilità. Realizzata in alluminio anodizzato resistente alla ruggine e alla corrosione. Facile da rimuovere quando non in uso. La superficie antiscivolo garantisce la sicurezza dell'utente.

PRICE

accedi per vedere i prezzi

FEATURES

Peso Lordo:	3.800 kg
Altezza (con l'imballaggio):	6.000 cm
Lunghezza (con l'imballaggio):	32.000 cm
Larghezza (con l'imballaggio):	76.000 cm

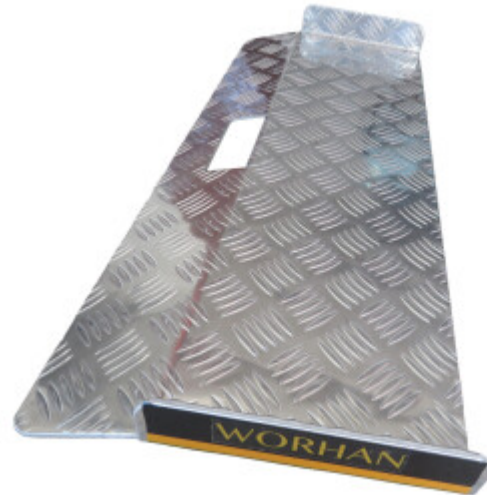

DESCRIPTION

Caratteristiche tecniche. Dimensioni: 75cm (larghezza) x 30.5cm (lunghezza) ., Peso: 3.3kg ., Capacità di carico massima: 340kg ., Altezza di lavoro raccomandata: 7cm ., Altezza delle pareti laterali di sicurezza della rampa: 50mm ., Realizzata in lamiera mandorlata ad alta resistenza. Progettata per facilitare il superamento di ostacoli come cordoli, marciapiedi, soglie alte, ingressi rialzati e altre barriere che ostacolano il movimento fluido di persone o merci. È dotata di pareti laterali di sicurezza per una maggiore protezione ed è fabbricata in conformità con le norme EN-131 e CE. Questa rampa ha un fermo integrato per prevenire il movimento in avanti durante l'uso e una pratica maniglia ritagliata nella parte superiore per facilitarne il trasporto e il riposizionamento. Non è necessario alcun assemblaggio. Ideale per un utilizzo confortevole con sedie a rotelle, scooter, carrie e altri ausili per la mobilità. Realizzata in alluminio anodizzato resistente alla ruggine e alla corrosione. Facile da rimuovere quando non in uso. La superficie antiscivolo garantisce la sicurezza dell'utente.